

## CONVOYEUR A BANDE TYPE VRAC



Notre gamme de CONVOYEUR VRAC se décline en trois largeurs : 200, 300, 400 mm. Avec des longueurs allant de 1 m à 25 m en standard (longueur supérieure, nous consulter).



Tous nos convoyeurs disposent d'une bande guidée permettant :

- d'éviter toute dérive de la bande ;
- de faciliter le réglage ;
- une plus grande longueur de convoyage.

Le convoyeur est équipé d'une bande guidée et de flancs recouvrant le bord de bande. Il peut-être incliné. Nos convoyeurs peuvent être suspendus ou posés sur pieds selon l'option retenue. Suivant l'inclinaison et le produit transporté, la bande peut-être dotée de tasseaux.



## LES ELEMENTS DU CONVOYEUR A BANDE TYPE VRAC

Type de bande

PVC ou TPU


Structurée ou lisse

Couleur : blanc, bleu, vert

Couvercle PETG

Bande transporteuse


Flanc en inox

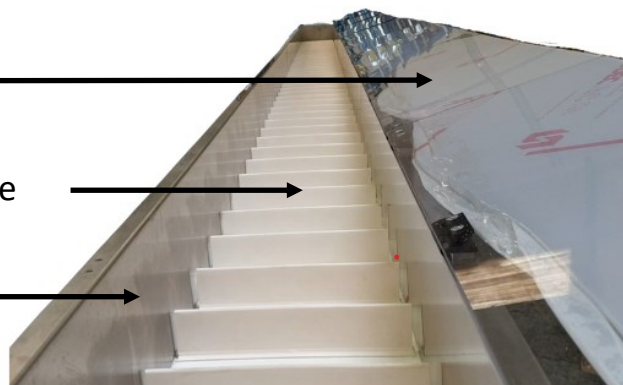

## DIMENSIONS

Largeur de la bande (A) \* :

- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm




Dimension du couloir de transport :

- largeur (A) - 20 mm
- hauteur 90 mm
- hauteur 190 mm en option

Longueur du convoyeur (L) \* :

- 1 à 25 mètres
- Incréments de 100 mm

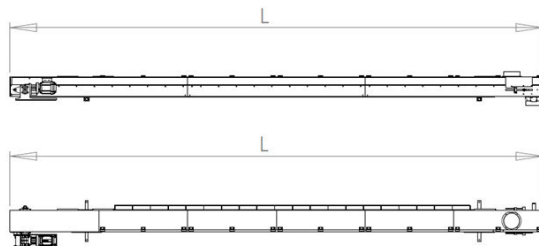


\* La largeur et la longueur peuvent être adaptées selon vos besoins et votre demande.

## MOTORISATION


Motorisation	Puissance	Courant maximum	Protection (IP)	Norme
230-400V tri / 50Hz	0,55kW	2,25A à 230V / 1,29A à 400V	IP55	IE3
400V tri / 50Hz	0,55kW	0,97A à 400V	IP55	IE4



Motorisation moteur  
tirant



Motorisation moteur  
poussant

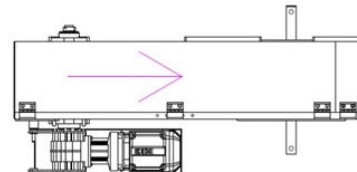

Retrouvez toutes nos options ainsi que les gammes disponibles sur notre site internet.

